

Fabryka
okien
i drzwi





Drzwi świadczą o charakterze Twojego domu



BioKey[®]
Kontrola dostępu

RAMA DRZWIOWA, WYPEŁNIENIA

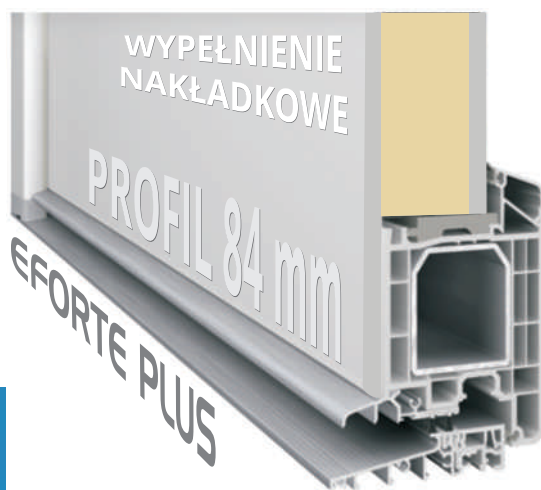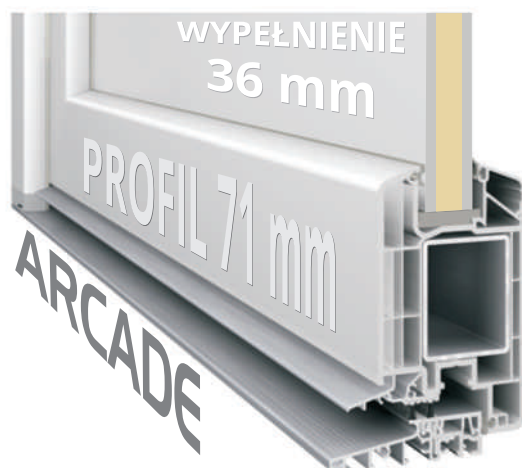

profile INOUTIC

- ✓ bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej
- ✓ wzmocniony zamkniętym profilem stalowym o bardzo dużym przekroju, po to aby zapewnić wysoką odporność na odkształcenia
- ✓ podwójne uszczelki, zmniejszające straty ciepła i eliminujące przeciągi
- ✓ w standardzie zainstalowany okapnik aluminiowy, który odprowadza wodę z zacinającego deszczu przy skrzydłach otwieranych do wewnątrz, natomiast przy skrzydłach otwieranych na zewnątrz ma charakter ozdobny
- ✓ wielokomorowa budowa
- ✓ głębokość zabudowy od 70 mm do 84 mm
- ✓ niski próg drzwiowy termoizolowany
- ✓ wysoka stabilność skrzydeł
- ✓ dodatkowo wzmocnione narożniki zgrzewanymi łącznikami

wypełnienie

Wypełnienie wewnętrzne z pianki poliuretanowej
 $K=0,022 [W/(m \cdot K)]$
Warstwy zewnętrzne wykonane z płyty
HIDROFUGO 8 [mm]
Grubość wypełnienia 36mm-48mm

kolorystyka szymb

- PRZEŹROCZYSTA
- ALTDEUTSCH (przeźroczysta z ornamentem)
- SATINATO (mleczna)
- LUSTRO WENECKIE
- REFLEX (brąz)

WYPEŁNIENIA DRZWIOWE



Grigio



Alu_O1



Granite



Giallo



Alu_O2



Simple




Alu_O3



Alu_O4



Basalto

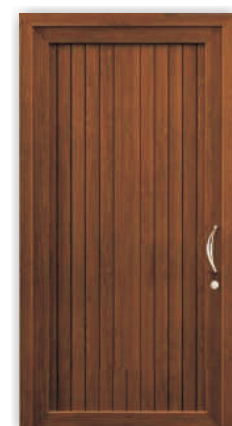

Notte



Scopa




Avorio

zaszklenia:



Avorio_01



Avorio_03




Oceano

zaszklenia:




Oceano_01

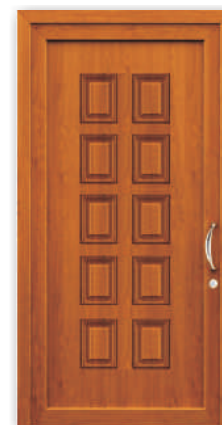

Zafirio

zaszklenia:



Zafirio_02



Zafirio_04



Klamki
JOWISZ

GOLD



RAL 8077



RAL 9016



SILVER



TITANIUM

Oferujemy bogatą kolorystykę oklein oraz wypełnień drzwiowych, która umożliwi dopasowanie drzwi do indywidualnego stylu



Quartzite



Verde

zaszklenia:



Verde_01




Verde_03




Zinco

zaszklenia:



Zinco_01

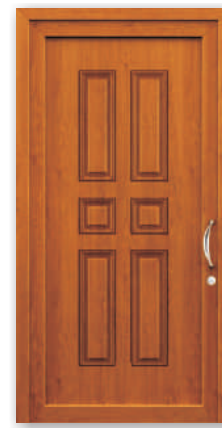

Opale

zaszklenia:



Opale_02




Orientite



Violet

zaszklenia:




Violet_01



Acquamarina


zaszklenia:



Acquamarina_01




Acquamarina_03

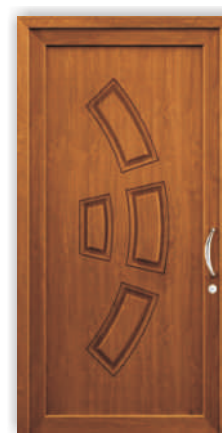

Ambra

zaszklenia:



Ambra_01



Barite



Azzurrite

zaszklenia:




Azzurrite_01




Perla

zaszklenia:




Perla_01

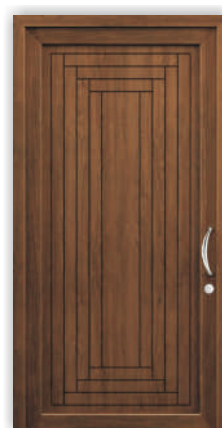

Turchese

zaszklenia:




Turchese_01



**Zawias
Joker**

Zawias LE 100R

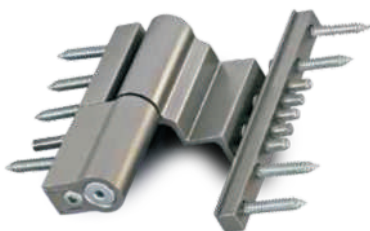


Częściowo ukryty zawias aluminiowy,
widoczna jest jedynie rolka zawiasu



Dostępne kolory:
RAL9016
Braun
RAL8024
RAL9001
Edelstahl

TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA

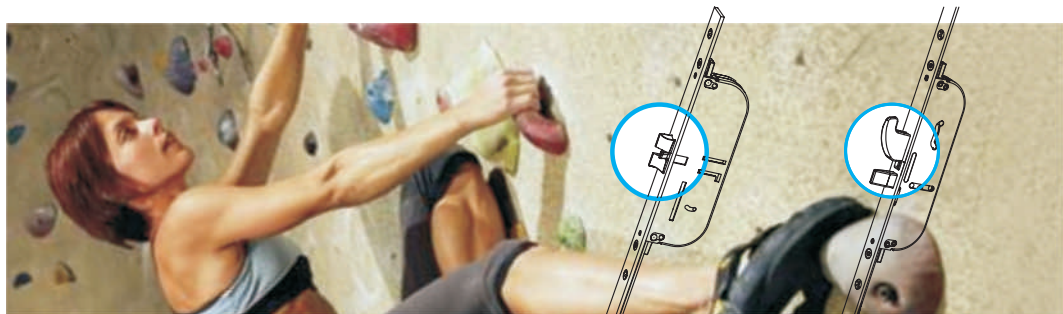

Kiedy hałas pozostaje na zewnątrz, a ciepło wewnątrz

W tradycyjnych zamkach tylko jedna zapadka przytrzymuje całe drzwi, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia docisku skrzydła w narożach drzwi. Zamek MACO Z-TF został wyposażony w dwie dodatkowe zapadki multifunkcyjne, dzięki czemu uzyskujemy optymalny oraz stały docisk na całej wysokości drzwi. Natychmiast po zamknięciu drzwi skrzydło zostaje przytrzymane w trzech punktach, bez konieczności przekręcania kluczem. Po zaryglowaniu, dwa czopy i.S. oraz masywny rygiel gwarantują dodatkowe zabezpieczenie - tym samym skrzydło przytrzymywane jest w sześciu punktach.

Zasuwnica Z-TF *Optymalne trzymanie w sześciu punktach*

Zasuwnica ZTS 2HO-BO *masywne hako-bolce*



Pochwył łukowy

Stal nierdzewna
szczotkowana matowa

Średnica pochwyłu \varnothing 32 mm
wsporniki pod kątem 45°
o przekroju \varnothing 25 mm

Długość:
800mm




Długość:
400mm



Pochwył prosty

Średnica pochwyłu \varnothing 32 mm
wsporniki pod kątem 45°
o przekroju \varnothing 25 mm

Długość:
500mm
650mm
800mm
1400mm

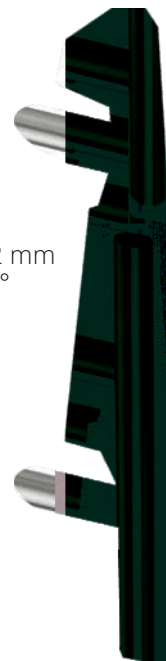



Klawiatura BioKey Inside umożliwia otwieranie drzwi przy pomocy kodu. Dzięki tej możliwości klawiatura BioKey zapewnia użytkownikom nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort obsługi. Urządzenie instalowane jest bezpośrednio na drzwiach, ścianie lub w domofonie. Klawiatura posiada podświetlenie ułatwiające obsługę w nocy. Klawiatura BioKey Inside to rozwiązanie dedykowane do systemu kontroli dostępu w firmach lub jako system dostępu bez klucza do domów i kamienic.




Czytnik linii papilarnych BioKey Inside umożliwia otwieranie drzwi bez użycia klucza czy karty. Jednorazowe zaprogramowanie linii papilarnych pozwala na wygodne otwieranie drzwi odciskiem palca. Problem zgubienia kluczy zostaje wyeliminowany. Ten innowacyjny system kontroli dostępu uwzględnia również niewielkie zmiany np. powiększanie się palca u dzieci w miarę wzrostu.

Zalety klawiatury

- Łatwy system zapamiętywania i zmiany kodów
- Klawiatura może pracować w zakresie temperatur od -25 °C do +85 °C
- Odporna na warunki atmosferyczne i wodoodporna
- Dzięki ochronie antykorozyjnej idealna na drzwi zewnętrzne
- Zasilanie 8-12V AC/8-24V DC
- Wyjście przekaźnikowe 24V AC/DC 5,0 A
- Rozwiązanie kompatybilne ze wszystkimi zamkami, zasuwnicami i elektrozaczepami
- Model: stal nierdzewna (INOX)
- Obudowa z sensorem wymiar: 44 x 75 x 29 mm

Zalety czytnika linii papilarnych

- Do 150 zapamiętanych wzorców palców
- Łatwe autoryzowanie użytkowników poprzez system Masterfinger
- Wysoka rozpoznawalność wzorców mało czytelnych np. odciski palców dzieci
- Dzięki ochronie antykorozyjnej idealny na drzwi zewnętrzne
- Zakres temp.: od -25 °C do +85 °C (czytnik odporny na warunki atmosferyczne i wodoodporny)
- Zasilanie 8-12V AC/8-24V DC
- Wyjście przekaźnikowe 24V AC/DC 5,0 A
- Rozwiązanie kompatybilne ze wszystkimi zamkami, zasuwami i elektrozaczepami
- Model: stal nierdzewna (INOX)
- Obudowa z sensorem wymiar: 44 x 75 x 29 mm

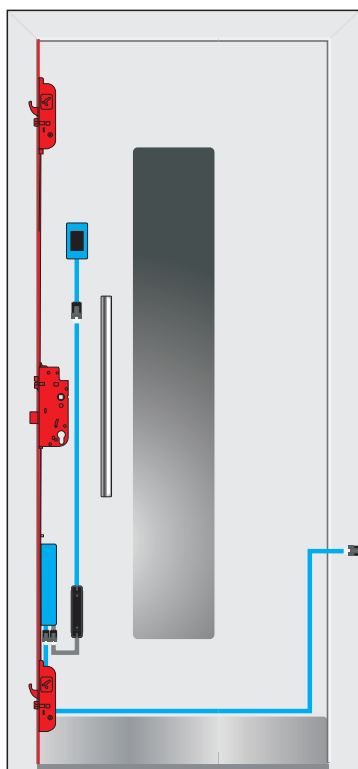

Schemat zasuwnica Z-TA + System BioKey

Napęd elektryczny z zasuwnicą Z-TA

- wyjątkowy komfort dzięki motorycznemu otwieraniu
- samoczynnie i automatycznie wysuwające się elementy ryglujące
- możliwość połączenia z dowolnym systemem kontroli dostępu
- kompatybilny z systemami dostępnymi na rynku

